






Tubular radiators **collection**
Price list edition




Code	n°	H	I	L	dm ³	m ²	Kg	W RAL 9010	€ RAL 9010
20220	2	220	150	46	0,32	0,030	0,42	16	9,30
20300	2	300	230	46	0,39	0,043	0,53	22	14,60
20350	2	350	280	46	0,43	0,050	0,60	25	14,90
20400	2	400	330	46	0,47	0,058	0,67	28	14,10
20450	2	450	380	46	0,51	0,066	0,81	33	14,20
20500	2	500	430	46	0,55	0,074	0,82	37	14,30
20550	2	550	480	46	0,59	0,082	0,88	41	14,40
20570	2	570	500	46	0,60	0,085	0,91	42	15,00
20600	2	600	530	46	0,63	0,090	0,95	44	14,30
20670	2	670	600	46	0,68	0,101	1,05	49	15,40
20685	2	685	615	46	0,69	0,103	1,07	51	14,50
20750	2	750	680	46	0,75	0,112	1,16	55	15,00
20770	2	770	700	46	0,79	0,113	1,20	57	15,20
20870	2	870	800	46	0,84	0,133	1,33	65	15,40
20885	2	885	815	46	0,86	0,135	1,36	67	15,60
20900	2	900	830	46	0,87	0,137	1,38	68	16,10
21000	2	1000	930	46	0,95	0,153	1,52	73	18,00
21100	2	1100	1030	46	1,03	0,168	1,66	79	20,80
21200	2	1200	1130	46	1,11	0,184	1,80	86	23,70
21500	2	1500	1430	46	1,35	0,231	2,22	106	31,90
21800	2	1800	1730	46	1,59	0,278	2,64	125	38,80
22000	2	2000	1930	46	1,75	0,310	2,92	140	42,40
22200	2	2200	2130	46	1,91	0,341	3,21	154	46,10
22500	2	2500	2430	46	2,15	0,388	3,63	174	51,70
22800	2	2800	2730	46	2,39	0,435	4,05	195	58,50
23000	2	3000	2930	46	2,55	0,467	4,33	209	62,10

Standard = RAL 9010
Soft = + 20%
Special = + 25%
Extra = + 40%



$L(\text{mm}) = \text{Numero elementi} \times 46(\text{mm}) + 25(\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Number of sections} \times 46(\text{mm}) + 25(\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Nombre d'éléments} \times 46(\text{mm}) + 25(\text{mm})$

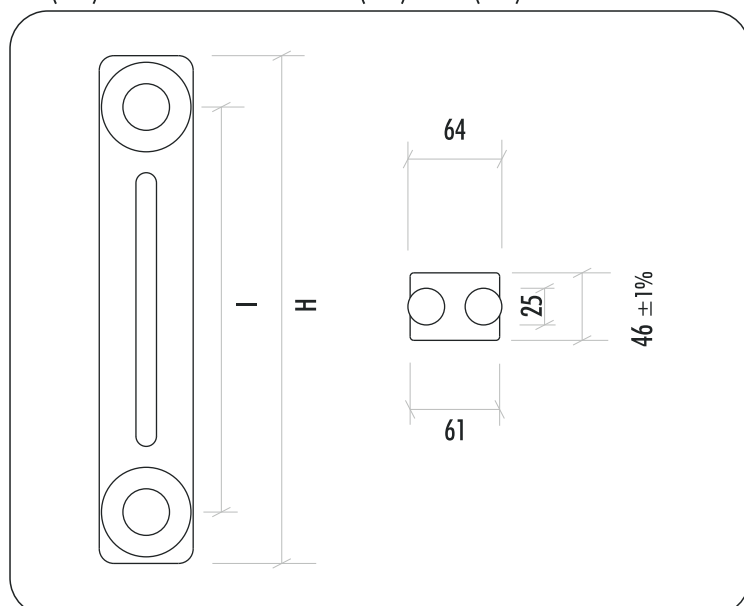

Tutti i radiatori della serie Home sono forniti di:
Valvolina di sfiato aria e tappo cromati.
Mensole di fissaggio.

H = Altezza/Height/Hauteur - (mm)
I = Interasse/Centerline/Entraxe - (mm)
L = Larghezza/Width/Largeur - (mm)
n° = Tubi/Tubes/Tubes

All radiators of the range Home are equipped with:
Chromium-plated air vents and blank plugs
Wall brackets

Les radiateurs de la série Home sont fournis
de purgeur et bouchon chrome.
Kit de fixation murale.

Rese termiche calcolate secondo lo standard: EN442-2
Output calculated according to the standard: $\Delta t = 50^\circ \text{C}$
Rendements thermiques calculées selon la norme:



Pag. 103





Code	n°	H	I	L	dm ³	m ²	Kg	W RAL 9010	€ RAL 9010
30220	3	220	150	46	0,46	0,049	0,62	22	12,10
30300	3	300	230	46	0,56	0,068	0,79	31	18,50
30350	3	350	280	46	0,62	0,080	0,90	36	18,60
30400	3	400	330	46	0,68	0,092	1,00	41	16,80
30450	3	450	380	46	0,74	0,103	1,11	46	17,00
30500	3	500	430	46	0,80	0,115	1,21	51	17,20
30550	3	550	480	46	0,86	0,127	1,32	55	17,30
30570	3	570	500	46	0,88	0,132	1,36	57	15,00
30600	3	600	530	46	0,92	0,139	1,43	60	15,10
30670	3	670	600	46	1,00	0,155	1,57	66	15,20
30685	3	685	615	46	1,02	0,159	1,61	68	14,60
30750	3	750	680	46	1,10	0,174	1,74	75	17,70
30770	3	770	700	46	1,12	0,179	1,78	77	16,00
30870	3	870	800	46	1,26	0,202	2,00	88	17,60
30885	3	885	815	46	1,24	0,206	2,03	89	17,70
30900	3	900	830	46	1,28	0,209	2,06	92	19,90
31000	3	1000	930	46	1,40	0,233	2,27	98	22,50
31100	3	1100	1030	46	1,52	0,257	2,48	107	27,10
31200	3	1200	1130	46	1,64	0,280	2,69	116	31,50
31500	3	1500	1430	46	2,00	0,351	3,33	143	43,30
31800	3	1800	1730	46	2,36	0,422	3,96	170	51,90
32000	3	2000	1930	46	2,60	0,469	4,38	189	57,40
32200	3	2200	2130	46	2,84	0,516	4,80	208	62,90
32500	3	2500	2430	46	3,20	0,586	5,44	236	71,00
32800	3	2800	2730	46	3,57	0,657	6,07	262	79,40
33000	3	3000	2930	46	3,81	0,704	6,46	281	85,50

Tutti i radiatori della serie Home sono forniti di:
Valvolina di sfogo aria e tappo cromati.
Mensele di fissaggio.

All radiators of the range Home are equipped with:
Chromium-plated air vents and blank plugs
Wall brackets

Les radiateurs de la serie Home sont fournis
de purgeur et bouchon chrome.
Kit de fixation murale.


Rese termiche calcolate secondo lo standard:
Output calculated according to the standard:
Rendements thermiques calculées selon la norme:

EN442-2
 $\Delta t = 50^\circ \text{C}$

H = Altezza/Height/Hauteur - (mm)
I = Interasse/Centerline/Entraxe - (mm)
L = Larghezza/Width/Largeur - (mm)
n° = Tubi/Tubes/Tubes




$L(\text{mm}) = \text{Numero elementi} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Number of sections} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Nombre d'éléments} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$

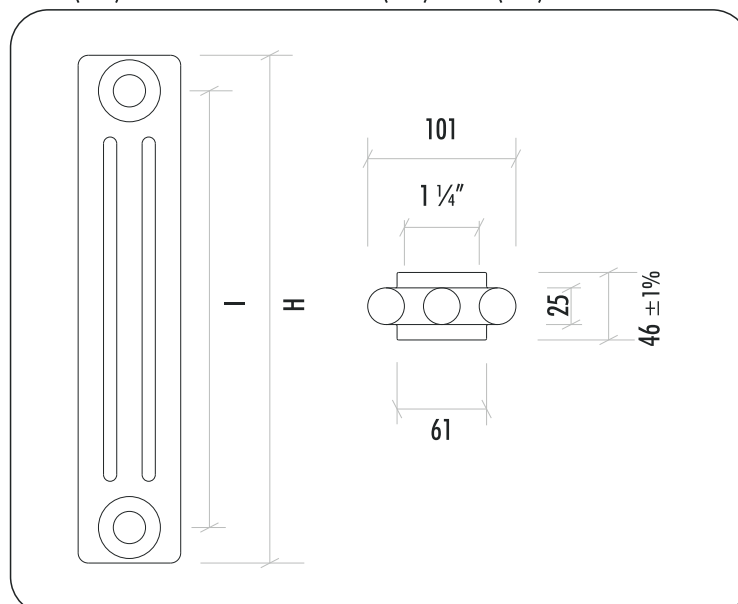



Code	n°	H	I	L	dm ³	m ²	Kg	W RAL 9010	€ RAL 9010
40220	4	220	150	46	0,59	0,067	0,82	29	13,10
40300	4	300	230	46	0,72	0,092	1,04	40	22,40
40350	4	350	280	46	0,80	0,108	1,18	47	22,30
40400	4	400	330	46	0,88	0,124	1,32	52	22,40
40450	4	450	380	46	0,96	0,139	1,46	58	22,00
40500	4	500	430	46	1,04	0,155	1,60	65	18,90
40550	4	550	480	46	1,12	0,171	1,74	71	18,80
40570	4	570	500	46	1,16	0,177	1,80	73	18,10
40600	4	600	530	46	1,20	0,186	1,89	77	18,40
40670	4	670	600	46	1,32	0,208	2,08	85	18,50
40685	4	685	615	46	1,34	0,213	2,13	87	17,90
40750	4	750	680	46	1,44	0,234	2,31	95	20,50
40770	4	770	700	46	1,48	0,239	2,36	97	19,90
40870	4	870	800	46	1,64	0,267	2,64	110	21,30
40885	4	885	815	46	1,67	0,271	2,69	112	21,40
40900	4	900	830	46	1,69	0,281	2,73	115	22,90
41000	4	1000	930	46	1,85	0,312	3,01	124	26,70
41100	4	1100	1030	46	2,01	0,343	3,29	136	32,10
41200	4	1200	1130	46	2,17	0,375	3,58	147	37,50
41500	4	1500	1430	46	2,65	0,469	4,24	180	51,60
41800	4	1800	1730	46	3,13	0,563	5,26	214	63,30
42000	4	2000	1930	46	3,45	0,626	5,83	237	69,60
42200	4	2200	2130	46	3,77	0,689	6,39	260	76,20
42500	4	2500	2430	46	4,25	0,783	7,24	295	85,60
42800	4	2800	2730	46	4,73	0,878	8,08	328	95,70
43000	4	3000	2930	46	5,06	0,940	8,64	351	99,90

$L(\text{mm}) = \text{Numero elementi} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Number of sections} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$
 $L(\text{mm}) = \text{Nombre d'éléments} \times 46 (\text{mm}) + 25 (\text{mm})$

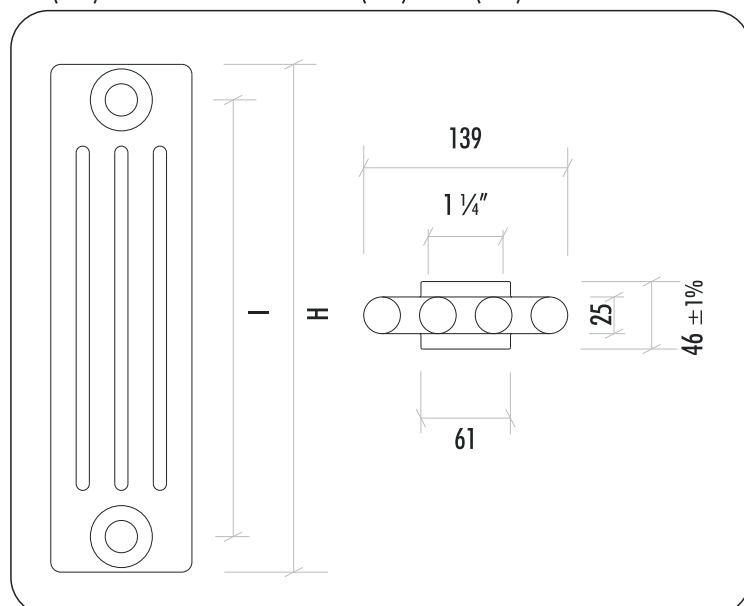

Tutti i radiatori della serie Home sono forniti di:
 Valvolina di sfogo aria e tappo cromati.
 Mensole di fissaggio.

All radiators of the range Home are equipped with:
 Chromium-plated air vents and blank plugs
 Wall brackets

Les radiateurs de la série Home sont fournis
 de purgeur et bouchon chrome.
 Kit de fixation murale.

Rese termiche calcolate secondo la standard: EN442-2
 Output calculated according to the standard: $\Delta t = 50^\circ \text{C}$
 Rendements thermiques calculées selon la norme:

H = Altezza/Height/Hauteur - (mm)
 I = Interasse/Centerline/Entraxe - (mm)
 L = Larghezza/Width/Largeur - (mm)
 n° = Tubi/Tubes/Tubes



Pag. 103





Code	n°	H	I	L	dm ³	m ²	Kg	W RAL 9010	€ RAL 9010
50220	5	220	150	46	0,72	0,085	1,02	35	15,10
50300	5	300	230	46	0,88	0,116	1,30	48	24,40
50350	5	350	280	46	0,98	0,136	1,48	56	24,50
50400	5	400	330	46	1,08	0,155	1,65	64	25,00
50450	5	450	380	46	1,18	0,175	1,83	72	24,40
50500	5	500	430	46	1,29	0,195	2,00	80	24,50
50550	5	550	480	46	1,39	0,214	2,18	87	24,60
50570	5	570	500	46	1,43	0,222	2,25	90	24,70
50600	5	600	530	46	1,49	0,234	2,36	95	25,00
50670	5	670	600	46	1,63	0,261	2,60	105	25,20
50685	5	685	615	46	1,66	0,267	2,65	108	25,50
50750	5	750	680	46	1,79	0,293	2,88	117	28,80
50770	5	770	700	46	1,83	0,300	2,95	120	26,80
50870	5	870	800	46	2,03	0,340	3,30	134	30,00
50885	5	885	815	46	2,06	0,345	3,36	136	31,10
50900	5	900	830	46	2,09	0,352	3,41	138	32,50
51000	5	1000	930	46	2,29	0,391	3,76	151	35,20
51100	5	1100	1030	46	2,49	0,430	4,12	165	41,10
51200	5	1200	1130	46	2,69	0,470	4,47	179	47,80
51500	5	1500	1430	46	3,29	0,587	5,52	215	64,30
51800	5	1800	1730	46	3,89	0,705	6,58	256	77,30
52000	5	2000	1930	46	4,29	0,784	7,28	282	84,70
52200	5	2200	2130	46	4,70	0,862	7,99	308	89,80
52500	5	2500	2430	46	5,30	0,980	9,04	347	103,90
52800	5	2800	2730	46	5,90	1,098	10,10	385	115,70
53000	5	3000	2930	46	6,30	1,176	10,80	413	123,50

Tutti i radiatori della serie Home sono forniti di:
Valvolina di sfogo aria e tappo cromati.
Mensole di fissaggio.

All radiators of the range Home are equipped with:
Chromium-plated air vents and blank plugs
Wall brackets

Les radiateurs de la serie Home sont fournis
de purgeur et bouchon chrome.
Kit de fixation murale.


Rese termiche calcolate secondo lo standard:
Output calculated according to the standard:
Rendements thermiques calculées selon la norme:

EN442-2
 $\Delta t = 50^{\circ}C$

H = Altezza/Height/Hauteur - (mm)
I = Interasse/Centerline/Entraxe - (mm)
L = Larghezza/Width/Largeur - (mm)
n° = Tubi/Tubes/Tubes



$L(mm) = \text{Numero elementi} \times 46 (mm) + 25 (mm)$
 $L(mm) = \text{Number of sections} \times 46 (mm) + 25 (mm)$
 $L(mm) = \text{Nombre d'éléments} \times 46 (mm) + 25 (mm)$

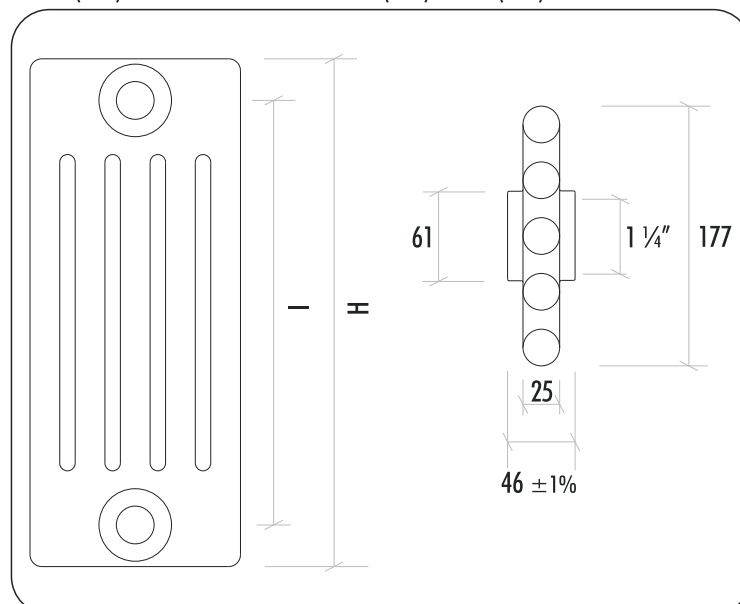




Code	n°	H	I	L	dm ³	m ²	Kg	W RAL 9010	€ RAL 9010
60220	6	220	150	46	0,88	0,103	1,23	42	17,20
60300	6	300	230	46	1,07	0,140	1,57	57	29,20
60350	6	350	280	46	1,19	0,164	1,78	66	29,60
60400	6	400	330	46	1,31	0,187	1,99	75	29,90
60450	6	450	380	46	1,43	0,211	2,20	84	29,60
60500	6	500	430	46	1,55	0,234	2,41	94	29,00
60550	6	550	480	46	1,67	0,258	2,62	103	29,20
60570	6	570	500	46	1,72	0,267	2,71	107	29,90
60600	6	600	530	46	1,79	0,282	2,83	113	30,00
60670	6	670	600	46	1,96	0,315	3,13	124	30,00
60685	6	685	615	46	2,00	0,321	3,19	127	30,30
60750	6	750	680	46	2,15	0,352	3,47	137	34,60
60770	6	770	700	46	2,20	0,361	3,55	140	38,90
60870	6	870	800	46	2,44	0,409	3,97	158	40,50
60885	6	885	815	46	2,48	0,416	4,04	161	40,90
60900	6	900	830	46	2,51	0,423	4,10	163	41,70
61000	6	1000	930	46	2,76	0,470	4,52	180	44,80
61100	6	1100	1030	46	3,00	0,517	4,95	195	51,20
61200	6	1200	1130	46	3,24	0,564	5,37	209	59,40
61500	6	1500	1430	46	3,96	0,706	6,63	250	79,30
61800	6	1800	1730	46	4,68	0,847	7,90	297	95,10
62000	6	2000	1930	46	5,16	0,941	8,75	330	103,50
62200	6	2200	2130	46	5,64	1,036	9,59	359	112,70
62500	6	2500	2430	46	6,37	1,177	10,86	403	125,90
62800	6	2800	2730	46	7,09	1,318	12,13	449	143,20
63000	6	3000	2930	46	7,57	1,413	12,97	481	150,60

L(mm) = Numero elementi x 46 (mm) + 25 (mm)

L(mm) = Number of sections x 46 (mm) + 25 (mm)

L(mm) = Nombre d'éléments x 46 (mm) + 25 (mm)

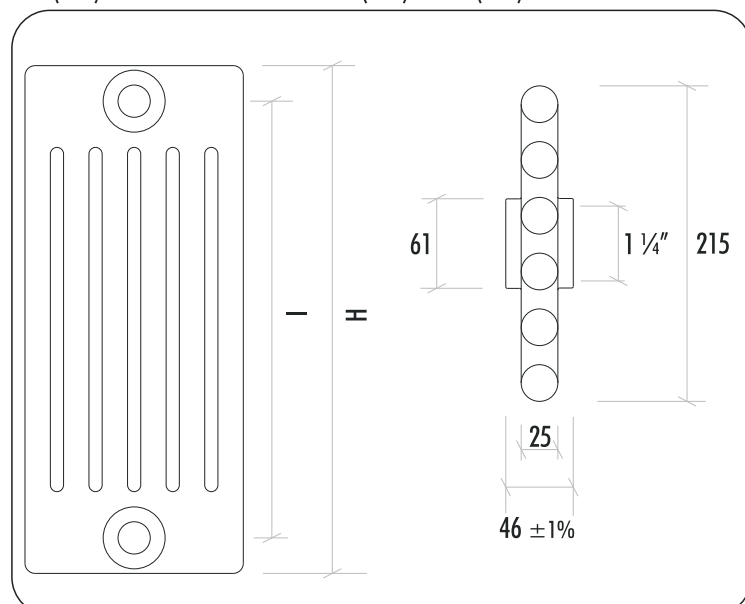

Tutti i radiatori della serie Home sono forniti di:
Valvolina di sfogo aria e tappo cromati.
Mensole di fissaggio.

All radiators of the range Home are equipped with:
Chromium-plated air vents and blank plugs
Wall brackets

Les radiateurs de la serie Home sont fournis
de purgeur et bouchon chrome.
Kit de fixation murale.

Rese termiche calcolate secondo lo standard: EN442-2
Output calculated according to the standard: Δt = 50° C
Rendements thermiques calculées selon la norme:

H = Altezza/Height/Hauteur - (mm)
I = Interasse/Centerline/Entraxe - (mm)
L = Larghezza/Width/Largeur - (mm)
n° = Tubi/Tubes/Tubes





NUOVA IMAS Srl

31020 San Zenone degli Ezzelini (TREVISO) ITALY - Street Roma, 163 - Tel. +39 0423 968402 - Fax +39 0423 567216
info@imasradiators.com - www.imasradiators.com