

IMAS

GROUP
REAL QUALITY MADE IN ITALY



HEATING CONSTELLATION





PEGASUS 50

Max working pressure 6 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 4xG1/2"

Pression maximale 6 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 4xG1/2"

* also available with central connection 50 mm
disponible aussi avec raccordement central 50 mm

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc			Chrome / Chromé			D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$						
H x L	●	WATT	Straight Droit	Curved Courbé	WATT	Straight Droit	Curved Courbé	mm	I	kg	Lt
800 x 450	12	341			272			800	400	5,0	2,9
800 x 500	12	369			294			800	450	5,3	3,1
800 x 600	12	423			338			800	550	5,9	3,4
1072 x 450	16	472			376			1072	400	6,7	3,9
1072 x 500	16	511			407			1072	450	7,2	4,2
1072 x 600	16	589			470			1072	550	8,0	4,8
1200 x 450	18	510			407			1200	400	7,3	4,3
1200 x 500	18	552			440			1200	450	7,7	4,6
1200 x 600	18	634			506			1200	550	8,7	5,1
1400 x 450	22	612			488			1400	400	8,6	5,1
1400 x 500	22	662			529			1400	450	9,2	5,5
1400 x 600	22	763			609			1400	550	10,3	6,2
1720 x 500	26	794			633			1720	450	11,0	6,6
1720 x 600	26	913			728			1720	550	12,4	7,4
1720 x 750	26	1092			871			1720	700	14,4	8,6

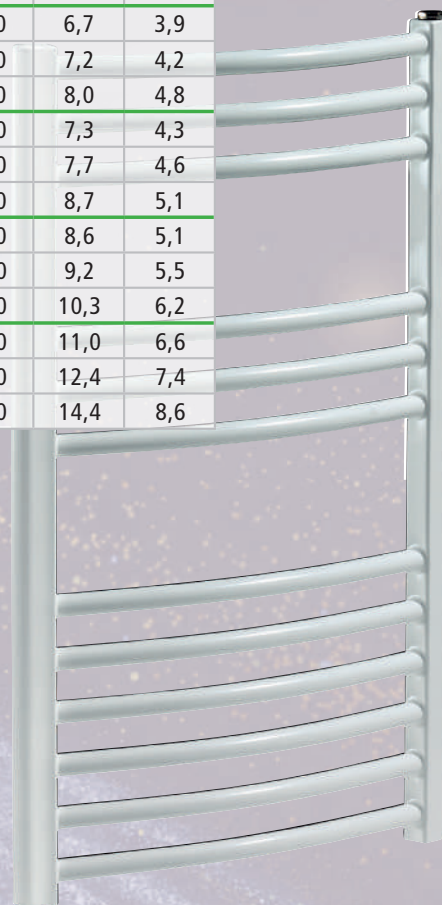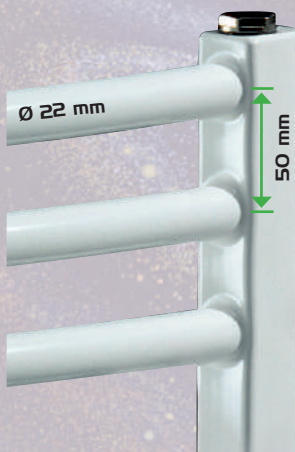


ANTARES

Max working pressure 4 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 4xG1/2"

Pression maximale 4 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 4xG1/2"

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc		Chrome / Chromé		D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$					
H x L	●	WATT	Curved Courbé	WATT	Curved Courbé	mm	I	kg	Lt
800 x 550	9	467		318		780	50	11,4	4,1
1100 x 550	12	638		429		1080	50	15,2	5,5
1400 x 550	15	795		536		1380	50	19,1	7,0
1700 x 550	18	940		643		1680	50	23,0	8,4

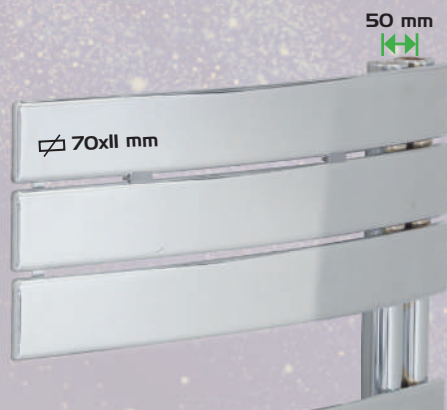


PEGASUS 4I

Max working pressure 10 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 3xG1/2"

Pression maximale 10 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 3xG1/2"

* also available with central connection 50 mm
disponible aussi avec raccordement central 50 mm

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc			Chrome / Chromé			D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$						
H x L	●	WATT	Straight Droit	Curved Courbé	WATT	Straight Droit	Curved Courbé	mm	I	kg	Lt
700 x 450	14	377			245			690	400	5,1	2,9
700 x 500	14	413			269			690	450	5,5	3,2
700 x 600	14	483			315			690	550	6,2	3,6
960 x 450	18	482			325			950	400	6,6	3,8
960 x 500	18	528			357			950	450	7,1	4,1
960 x 600	18	618			420			950	550	8,0	4,7
1120 x 450	22	587			404			1110	400	8,0	4,7
1120 x 500	22	643			444			1110	450	8,6	5,0
1120 x 600	22	752			524			1110	550	9,8	5,7
1420 x 450	28	768			524			1420	400	10,2	5,9
1420 x 500	28	841			577			1420	450	11,0	6,4
1420 x 600	28	985			683			1420	550	12,5	7,3
1710 x 500	35	1008			689			1703	450	13,5	7,8
1710 x 600	35	1180			815			1703	550	15,4	9,0
1710 x 750	35	1438			1003			1703	700	18,3	10,7

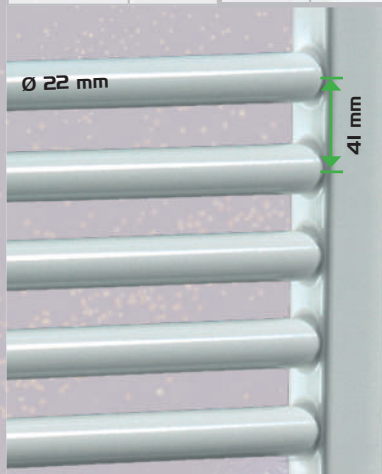

SIRIO CENTRAL

Max working pressure 6 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 5xG1/2"

Pression maximale 6 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 5xG1/2"

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc			Chrome / Chromé		D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$					
H x L	●	WATT	Straight Droit	Curved Courbé	WATT	Straight	mm	I	kg	Lt
850 x 500	18	533			366		840	50	7,5	4,7
850 x 600	18	635			-	-	840	50	8,6	5,5
1250 x 500	25	761			505		1230	50	10,5	6,7
1250 x 600	25	930			605		1230	50	12,1	7,8
1520 x 450	32	827			-	-	1512	50	12,3	7,8
1520 x 500	32	924			619		1512	50	13,3	8,5
1520 x 600	32	1118			741		1512	50	15,3	9,8
1520 x 750	32	1409			-	-	1512	50	18,3	11,8
1800 x 450	37	984			-	-	1785	50	14,3	9,1
1800 x 500	37	1083			748		1785	50	15,4	9,9
1800 x 600	37	1280			890		1785	50	17,8	11,4
1800 x 750	37	1576			-	-	1785	50	21,2	13,8




ELIPSE

Max working pressure 4 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 3xG1/2"

Pression maximale 4 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 3xG1/2"

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc		Chrome / Chromé		D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$					
H x L	●	WATT	Straight Droit	WATT	Straight Droit	mm	I	kg	Lt
800 x 500	9	406		255		719	450	7,2	2,5
1200 x 500	14	612		377		1150	450	11,3	4,0
1500 x 500	18	767		467		1420	450	14,3	5,0
1700 x 500	21	913		557		1703	450	16,8	5,9

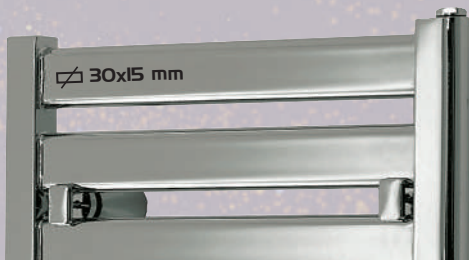

TAURUS

Max working pressure 6 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 4xG1/2"

Pression maximale 6 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 4xG1/2"

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc		Chrome / Chromé		D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$					
H x L	●	WATT	Straight Droit	WATT	Straight Droit	mm	I	kg	Lt
700 x 500	14	432		299		690	470	6,7	3,0
700 x 600	14	506		350		690	570	7,7	3,4
1200 x 500	22	645		426		1110	470	10,5	4,7
1200 x 600	22	755		498		1110	570	12,1	5,5
1500 x 500	30	836		558		1420	470	14,0	6,3
1500 x 600	30	982		654		1420	570	16,3	7,3
1700 x 500	35	1005		687		1703	470	16,5	7,5
1700 x 600	35	1179		806		1703	570	19,1	8,6




VELA

Max working pressure 4 bar
Max working temperature 90°C
Inlet and outlet connection 4xG1/2"

Pression maximale 4 bar
Température maximale 90°C
Connexion entrée et sortie 4xG1/2"

Dimensions <i>Dimensions</i>	N. Pipes <i>N. tubes</i>	White / Blanc		Chrome / Chromé		D Collector <i>D Collecteur</i> 40x30 mm H.	Centers Distance <i>Entraxe</i>	Unloaded Weight <i>Poids à vide</i>	Water capacity <i>Capacité d'eau</i>
		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$					
H x L	●	WATT	Straight Droit	WATT	Straight Droit	mm	I	kg	Lt
1100 x 600	16	544		376		1100	50	17,6	4,6
1500 x 600	22	701		430		1460	50	24,0	6,3

50 mm

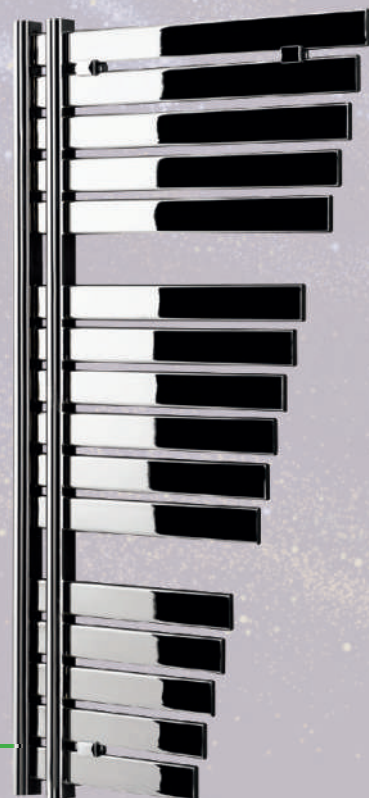

NUOVA IMAS Srl

31020 S. Zenone degli Ezzelini (Treviso) Italy - Street Roma, 163
Tel. 0039 0423 968402 - Fax 0039 0423 567216
www.imasradiators.com - E-mail: info@imasradiators.com